



SISTEMI PROFESSIONALI  
DI SICUREZZA



# CATALOGO PRODOTTI E LISTINO PREZZI 2012

IN VIGORE DAL 10 MAGGIO 2012

[www.dias.it](http://www.dias.it)

**dias**  
Sicurezza quotidiana.





Dal 1990 DIAS è un'importante realtà nella sicurezza antintrusione in Italia ed un punto di riferimento per le più qualificate aziende di Distribuzione di prodotti e sistemi di sicurezza professionale.

La nostra gamma di prodotti, frutto di un'accurata selezione delle migliori tecnologie disponibili e di una stretta collaborazione con i migliori costruttori in tutto il mondo, comprende sistemi di sicurezza senza fili, cablati e misti, centrali, contatti magnetici, rivelatori volumetrici, barriere per esterno, combinatori telefonici, avvisatori acustici e luminosi.

Prima della fornitura ai Clienti, tutti i prodotti sono sottoposti ad un accurato controllo di qualità per garantire sempre le migliori prestazioni in ogni tipo d'installazione ed un'affidabilità costante nel tempo.

Oltre ad una costante attenzione per la qualità dei prodotti negli ultimi anni abbiamo impostato e realizzato il più importante programma di miglioramento del servizio ai nostri Clienti, che ha coinvolto tutte le aree aziendali. Oggi siamo in grado di offrire un'ampia disponibilità di prodotti a magazzino, un valido supporto tecnico con orario continuato dalle 8.00 alle 20.00, corsi tecnici di formazione presso la nostra sede e presso tutti i nostri Distributori locali, un'apertura dei nostri uffici dalle 8.00 alle 18.00 con orario continuato, ed una rapida e puntuale evasione degli ordini.

Primi nel nostro settore, abbiamo anche introdotto esclusive condizioni di garanzia prolungata su tutta la gamma di prodotti, con la possibilità di sostituzione anticipata delle apparecchiature.

La costante ricerca dell'eccellenza e della qualità del nostro servizio, insieme all'impegno ed alla professionalità dei nostri collaboratori, sono la base del nostro successo nella sicurezza. E soprattutto sono il nostro costante impegno verso i Clienti.

A handwritten signature in black ink, which appears to read 'Carlo Hruby'.

Carlo Hruby



Il nostro impegno per i Clienti:

- Apertura con orario continuato dalle 8.00 alle 18.00 di uffici e magazzino.
- Ampia disponibilità di prodotti pronti per la vendita e rapida evasione degli ordini.
- Assistenza tecnica telefonica con orario continuato dalle 8.00 alle 20.00.
- Esclusive condizioni di garanzia prolungata su tutta la gamma di prodotti, con possibilità di sostituzione anticipata.
- Continuo aggiornamento professionale degli installatori tramite un programma completo di corsi tecnici presso la nostra sede e presso i Distributori in tutta Italia.
- Condizioni commerciali personalizzate per le esigenze delle Aziende di distribuzione di prodotti e sistemi di sicurezza.
- Aggiornamento sui nuovi prodotti ed iniziative tramite la Newsletter *Notizie da DIAS*.
- Aggiornamento tecnico continuo tramite la Newsletter *Comunicazioni tecniche da DIAS*.
- Informazioni, dati tecnici, documentazioni, aggiornamenti e novità sul sito [www.dias.it](http://www.dias.it).



# DIAS s.r.l.

**Distribuzione apparecchiature sicurezza**

Via Triboniano, 25 - 20156 MILANO

**Assistenza tecnica telefonica: (lun-ven) 8.00 /20.00**

Telefono 02.38036.415

**Orario: (lun-ven) 8.00 /18.00**

Telefono 02.38036.901

Fax 02.38036.950

Email [dias@dias.it](mailto:dias@dias.it)

Sito [www.dias.it](http://www.dias.it)



Marco Soriano  
[soriano@dias.it](mailto:soriano@dias.it)  
tel. cell. 348.6401.009



Marco Casanova  
[casanova@dias.it](mailto:casanova@dias.it)



Enrico Anut  
[anut@dias.it](mailto:anut@dias.it)



Marcella Ascari  
[ascari@dias.it](mailto:ascari@dias.it)




Alice Ceretti  
[ceretti@dias.it](mailto:ceretti@dias.it)



Tiziana Lovino  
[lovinov@dias.it](mailto:lovinov@dias.it)

## Come raggiungerci

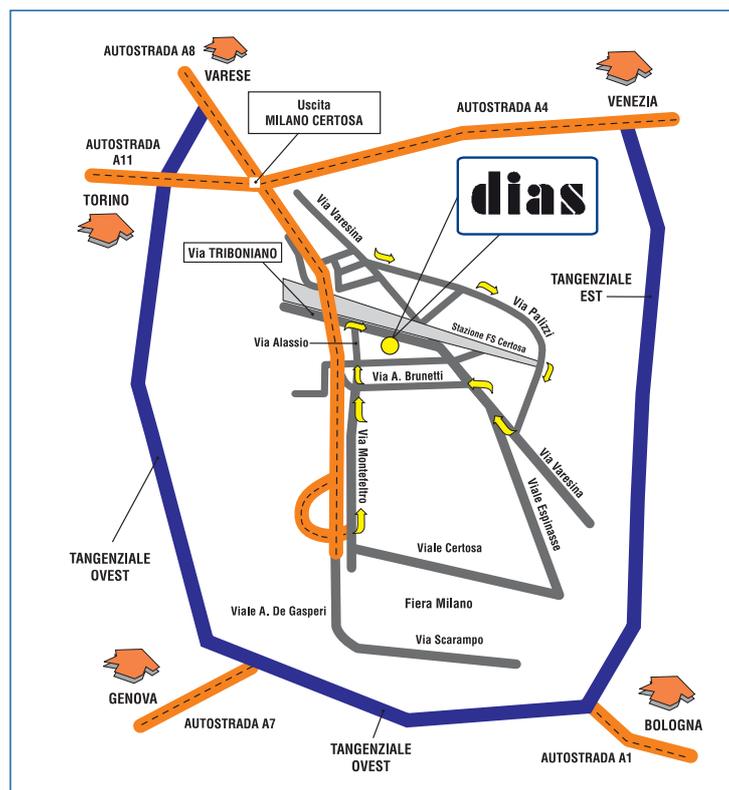

Prodotti e sistemi di sicurezza di alta qualità riservati a Distributori



---

## Sommario

<b>Sistema senza fili monodirezionale iConnect .....</b>	<b>1</b>
<b>Sistema senza fili monodirezionale CommPact .....</b>	<b>3</b>
Kit Sistema iConnect .....	5
Centrali iConnect .....	5
Kit Sistema CommPact .....	6
Centrali CommPact .....	6
Tastiere senza fili .....	7
Telecomandi .....	7
Contatti magnetici senza fili .....	8
Rivelatori volumetrici senza fili .....	8
Rivelatori volumetrici senza fili per esterno .....	9
Rivelatori perimetrali senza fili .....	11
Rivelatori ambientali .....	12
Sirene senza fili .....	13
Telegestione per centrali i-Connect e CommPact .....	13
Ripetitore radio .....	14
Ricevitore universale .....	14
Batterie di ricambio per centrali e trasmettitori .....	15
Rivelatori volumetrici cablati .....	17
Rivelatori volumetrici cablati per esterno .....	19
Indice per articolo .....	20
Indice per codice .....	20

## Il Server di Applicazioni EL (ELAS)

ELAS è un server dedicato disponibile 24 ore per 7 giorni,(24/7)che fornisce una risposta alla domanda crescente di autonomia del cliente. ELAS offre l'accesso remoto ai sistemi di sicurezza EL, permettendo facilmente agli utenti di controllare, attivare, modificare e comunicare con il loro sistema di sicurezza da qualsiasi parte del mondo, attraverso applicazioni basate su web o applicativi per smartphone di ultima generazione.

### Un Servizio personalizzato

Il Server Applicativo EL può essere personalizzato in modo esclusivo per ogni utente finale, adeguando a ciascun CLIENTE il livello desiderato di controllo della programmazione, dell'attivazione e del monitoraggio di ciascuno dei dispositivi di sicurezza installati.

Tutte le comunicazioni di servizio,le informazioni di fatturazione ed i messaggi generati dal server ELAS possono essere stilati ed etichettati con il logo o con altri elementi di identificazione del gestore del sistema di sicurezza.

La capacità di personalizzare le pagine utente secondo la propria necessità, è ulteriormente potenziata dalla possibilità di selezionare lingue differenti, con lo scopo di favorire una clientela internazionale e di ottenere il riconoscimento del marchio nel mercato globale.


### Un servizio migliore

Con un apparato di caratteristiche ed applicazioni progettate su misura per l'accesso dell'utente finale,ELAS accresce la soddisfazione dei clienti e la risoluzione di qualsiasi esigenza.

L'alto livello tecnologico del sistema e l'autonomia consentita al cliente finale garantiscono un alta fidelizzazione verso il gestore di servizi.

### Architettura ELAS

Il server ELAS, completamente ridondante e modulare, mantiene le centrali di monitoraggio in costante contatto con ogni dispositivo all'interno ed all'esterno dell'area controllata, integrando i dati sullo stato dei sensori di movimento delle telecamere IP e PIR, delle centrali antintrusione installate dei dispositivi di sicurezza preventiva quali i rivelatori di gas ed incendio. Le innovative caratteristiche di verifica video consentono le ispezioni remote, al fine di valutare la convenienza di sopralluoghi sul posto. La gestione dei dati in tempo reale del server ELAS aiuta ad eliminare errori umani, inutili reazioni a falsi allarmi, interventi sul sito per rettificare guasti, e altri fattori che riducono l'efficienza ed aumentano le spese operative del gestore di servizi. Il sistema gestisce inoltre le applicazioni di back-office quali la fatturazione ed i servizi di assistenza del cliente,garantendo nuovi livelli di convenienza alla gestione del sistema.

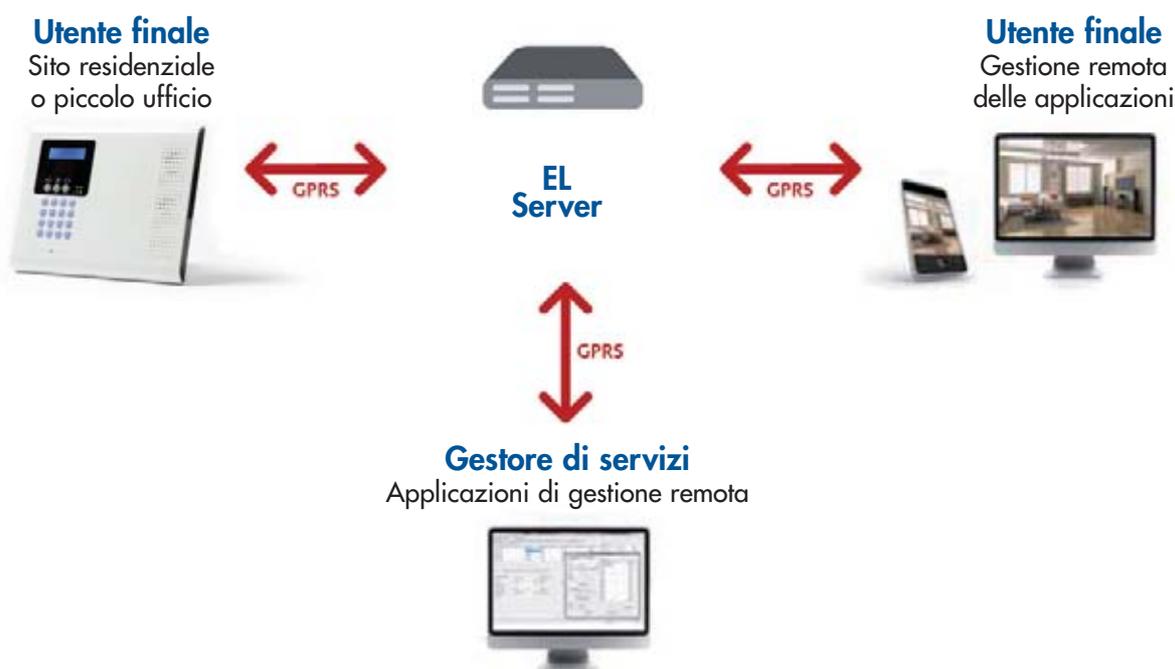

---

## Vantaggi ELAS per gli utenti finali

### La convenienza della gestione remota

La capacità ELAS di adattarsi alle necessità del momento introduce un nuovo e migliore livello di gestione del sistema di sicurezza. Con la piattaforma ELAS, (tutte le funzioni di controllo da parte dell'utente) la completa gamma di funzioni controllate dal cliente, compresa la verifica video) può essere facilmente utilizzata da PC, dispositivi Smartphone (tramite iPhone e iPad utilizzando applicazione "Home Guard") e da altre piattaforme senza fili.

### Nuovi livelli di potenziamento

I proprietari delle abitazioni possono gestire le loro case da ovunque essi si trovino, affrontando gli imprevisti con il minimo sforzo e senza inutili complicazioni e perdite di tempo. Per esempio:

- Una finestra lasciata aperta accidentalmente può essere temporaneamente esclusa, (esclusione zona) lasciando il sistema di sicurezza inserito in tutte le altre zone.
- Per gli ospiti o per squadre di manutenzione può essere creato un codice utente temporaneo (per 24 ore) allo scopo di consentire loro l'accesso nel sito protetto, senza rivelare il proprio codice segreto.
- I membri della famiglia o altre persone che devono entrare in casa, come per esempio i bambini che ritornano da scuola, possono essere assistiti dai genitori, che disattivano il sistema d'allarme dal posto di lavoro.

### Nuova autonomia nel controllo del sistema

L'attivazione e il disinserimento del sistema di sicurezza, degli elettrodomestici e dei componenti domestici possono essere eseguiti a piacere con il server ELAS, tramite interfacce web e smartphone dedicate all'utente finale. Per una maggiore tranquillità e comodità, gli utenti possono:

- Aggiungere, modificare o eliminare impostazioni, dove e quando le notifiche d'allarme sono inviate, ed altri dettagli che possono essere configurati convenientemente.
- Accedere alle registrazioni degli eventi che possono essere visti, salvati e/o stampati online.
- Creare programmi automatici per elettrodomestici, riscaldamento, illuminazione ed altri dispositivi, che sono attivati e disattivati secondo l'orario prestabilito o come reazione conseguente ad un evento.




## Sistema senza fili monodirezionale iConnect

Il sistema iConnect senza fili, utilizza una tecnologia esclusiva RF in FM senza fili per offrire completa sicurezza, con periferiche senza fili dedicate e moduli di comunicazione incorporati PSTN/GSM/GPRS. Assieme alle possibilità modulari di gestione remota avanzata ed applicazioni iPhone, iConnect offre accentuata sicurezza provvedendo ad una varietà di esigenze nell'ambito del mercato in espansione della sicurezza residenziale e aziendale.

Gamma completa di unità periferiche senza fili. La gamma di prodotti senza fili EL offre un sistema di unità periferiche fra le quali rilevatori per utilizzo esterno ed interno, sensori di sicurezza e trasmettitori d'emergenza, dispositivi di controllo assieme ad accessori complementari che comunicano con il pannello di controllo iConnect e reagiscono ai segnali RF con dati di massima sicurezza.

iConnect monodirezionale senza fili si integra con tutta la gamma delle funzioni a gestione remota EL Application Server (ELAS). Questo offre agli utenti finali il controllo e la manutenzione remoti del sistema iConnect tramite Internet o iPhone (tramite applicazione "Home Guard"), gestione domotica remota, configurazione delle notifiche di eventi, e molto altro. I gestori dei servizi possono godere di un completo controllo con un'applicazione di amministrazione web, un software di avanzata programmazione remota, programmazione del sistema di base web, aggiornamento remoto del firmware così come strumenti di diagnosi e manutenzione.

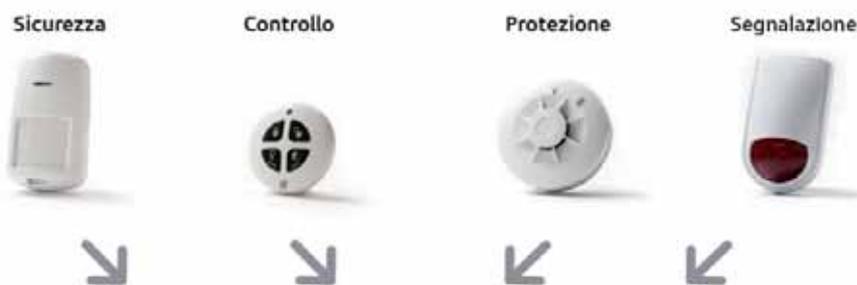

MONODIREZIONALE SENZA FILI



GPRS GSM PSTN



## Caratteristiche generali Sistema iConnect

<b>Caratteristiche principali</b>	Tecnologia senza fili	FM
	Aree	3
	Opzioni d'inserimento	Totale, perimetrale, parziale o ad aree
	Tasti d'emergenza	Panico, incendio, medicale
	Numero di codici utente	32 codici a quattro cifre
	Numero massimo di zone	33
	Zone senza fili	32
	Zone cablate	1 inclusa + ulteriori 8 con resistenza di fine linea
	Telecomandi senza fili	Fino a 19 telecomandi multifunzione
	Tastiere senza fili	Fino a 4 tastiere
	Ripetitori Radio	Fino a 4 ripetitori radio bidirezionali
	Numeri telefonici	Fino a 6 numeri di telefono per registrazione di eventi nella centrale di monitoraggio o registrazione eventi con messaggi vocali all'utente finale
	Protocolli	Contact ID, SIA, SIA IP, SMS SIA, SMS Contact ID
	Notifiche	Messaggi SMS, e-mail, messaggi vocali, numeri di deviazione di chiamata
	Registro degli eventi	2048 sul pannello di controllo, più di 2000 immessi in ELAS
	Messaggi vocali	22 messaggi registrati d'evento; Home ID
	Numeri composizione veloce	1 chiamata di servizio e 5 ulteriori numeri di composizione veloce
	Applicazione utente web	Verifica video, attivazione e controllo a distanza del sistema, impostazioni del sistema, impostazioni di notifica del sistema e controllo dell'automazione domestica
	Applicazioni cellulari	Applicazioni WAP e iPhone (tramite applicazione "Home Guard"), attivazione a distanza del sistema, impostazioni del sistema, impostazioni di notifica d'evento e controllo d'automazione domestica
<b>Caratteristiche utente finale</b>	E-mail	Notifica d'evento
	Opzioni SMS	Attivazione e controllo a distanza del sistema, notifica d'evento e controllo dell'automazione domestica
	Opzioni DTMF	Attivazione e controllo a distanza del sistema, controllo dell'automazione domestica e controllo programmabile delle uscite
	Verifica audio	Notifica d'evento con messaggio vocale, audio bidirezionale, deviazione di chiamata, ascolto
<b>Opzioni professionali</b>	Aggiornamento firmware	Aggiornamenti del firmware locale tramite un cavetto standard USB
	Aggiornamento a distanza del firmware	Aggiornamento firmware tramite GPRS
	Programmazione a distanza	Tramite PSTN, GSM o GPRS
<b>Accessori cablati</b>	Espansore cablato di zone	Ingressi: 8 zone cablate, AC, batteria tampone, manomissione, Bus. Uscite: 2 aux. alimentazione, 2 uscite programmabili
<b>Moduli</b>	PSTN	Notifica d'evento, audio bidirezionale, programmazione a distanza, ascolto, controllo DTMF
	GSM	Notifica d'evento, attivazione SMS a distanza, audio bidirezionale, programmazione a distanza, ascolto, controllo DTMF
	GPRS	Aggiornamento firmware a distanza, email, notifica d'evento (compreso SMS tramite ELAS), programmazione a distanza
	Automazione domestica (X10)	Consente la schedulazione, l'attivazione comandata da evento, l'attivazione a distanza tramite internet (comprese le applicazioni Internet cellulari), messaggi SMS e DTMF da telefoni cellulari e da linee pstn
<b>Caratteristiche hardware</b>	Alimentazione ausiliaria	1 uscita; 100 mA max. 2 ulteriori uscite con espansore di zone; 400mA max.
	Uscite programmabili	1 allo stato solido (max carico 100mA); 2 ulteriori con espansore di zone; collettore allo stato solido relè/aperto (500mA max.)
	Sirena incorporata	93dB
	Alimentatore	Uscita interna o esterna da 9VAC, ingresso 230v/115v
	Temperatura di funzionamento	Da 0 a 60°C
	Batteria	7,2V/1,8Ah con opzione di un'ulteriore batteria esterna

## Sistema senza fili monodirezionale CommPact

Il sistema CommPact, così denominato per la sua linea sottile, e per il design salva spazio (21x15.2x4cm), offre sicurezza e connettività ad un prezzo conveniente, con tutte le funzioni essenziali della tecnologia senza fili. Unidirezionale, disponibile in una piccola confezione dalle grandi potenzialità. I menù semplici e di uso intuitivo rendono l'installazione veloce con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Gli utenti possono usufruire degli strumenti di gestione remota basati sul web e di applicativi Smartphone, che consentono di poter controllare il sistema in totale autonomia e tranquillità.

CommPact si integra con una vasta gamma di accessori periferici senza fili. Rilevatori avanzati di movimento esterno, perimetrale ed interno garantiscono la completa sicurezza, mentre rilevatori dedicati offrono protezione 24 ore per 7 giorni. Dispositivi di controllo sul sito assicurano un controllo ed un'attivazione del sistema semplice ed efficace.

CommPact si integra con le applicazioni di gestione remota (ELAS) di EL. Questo offre agli utenti finali il controllo e la manutenzione remoti del sistema CommPact tramite Internet o iPhone (tramite applicazione "Home Guard"), gestione remota del sistema, configurazione delle notifiche di eventi tramite SMS ed email, e molto altro. I gestori dei servizi possono godere di un completo controllo con un'applicazione di amministrazione web, un software di avanzata programmazione remota, programmazione del sistema di base web, interfaccia incorporata con moduli di comunicazione PSTN/GSM/GPRS, aggiornamento remoto del firmware, di diagnosi e manutenzione.



## Caratteristiche generali Sistema CommPact

<b>Caratteristiche principali</b>	Tecnologia senza fili	FM
	Opzioni d'inserimento	Totale, perimetrale, parziale
<b>Caratteristiche principali</b>	Tecnologia	FM
	Opzioni d'inserimento	Totale perimetrale, parziale
	Tasto d'emergenza	Panico, incendio, medicale
	Numero di codici utente	32 codici a quattro cifre
	Numero massimo di zone	33
	Zone senza fili	32
	Zone cablate	1 N.C. Incorporato
	Telecomandi senza fili	Fino a 19 telecomandi multifunzione
	Tastiere senza fili	Fino a 4 tastiere
	Ripetitori radio	Fino a 4 ripetitori radio
	Numeri telefonici	Fino a 6 numeri di telefono per relazioni di eventi di stazione centrale o relazioni di eventi con messaggi vocali all'utente finale
	Protocolli	Contact ID, SIA, SMS SIA, SMS Contact ID
	Notifiche	Messaggi SMS, e-mail, messaggi vocali, numeri di deviazione di chiamata
	Registro degli eventi	1022 sul sistema di controllo, più di 2000 immessi in ELAS
	Messaggi vocali	16 messaggi registrati d'evento; Home ID
	Numeri composizione veloce	1 numero di chiamata di servizio
	Applicazione utente web	Attivazione e controllo a distanza del sistema, impostazioni del sistema, impostazioni di notifica del sistema
Applicazioni cellulari	Applicazioni WAP e iPhone (tramite applicazione "Home Guard") per attivazione a distanza del sistema, impostazioni del sistema, impostazioni di notifica d'evento	
<b>Caratteristiche utente finale</b>	E-mail	Notifica d'evento
	Opzioni SMS	Attivazione e controllo a distanza del sistema e notifica d'evento SMS
	Opzioni DTMF	Attivazione e controllo a distanza del sistema e controllo programmabile delle uscite
	Verifica audio	Notifica d'evento con messaggio vocale, audio bidirezionale, deviazione di chiamata, ascolto
<b>Opzioni professionali</b>	Aggiornamento firmware	Aggiornamenti del firmware locale tramite un cavetto standard USB
	Aggiornamento a distanza del firmware	Aggiornamento firmware tramite GPRS
	Programmazione a distanza	Tramite PSTN, GSM, GPRS
<b>Moduli</b>	PSTN	Notifica d'evento, audio bidirezionale, programmazione a distanza, ascolto, controllo DTMF
	GSM	Notifica d'evento, attivazione SMS a distanza, audio bidirezionale, programmazione a distanza, ascolto, controllo DTMF
	GPRS	Aggiornamento firmware a distanza, email, notifica d'evento (compreso SMS tramite ELAS), programmazione a distanza
<b>Caratteristiche hardware</b>	Uscite programmabili	1 uscita logica
	Sirena incorporata	85dB
	Alimentatore	Uscita interna o esterna da 9VAC, ingresso 230v/115v
	Temperatura di funzionamento	Da 0 a 60°C
	Batteria	4,8V/1,3Ah
	Moduli di comunicazione	PSTN, GSM/GPRS

## Kit Sistema iConnect



<b>ICON-GPRS-KIT</b>	Cod. LLICPGGKT	€	<b>1.390,00</b>
----------------------	----------------	---	-----------------

Kit Antintrusione i-Connect PSTN/GSM/GPRS composto da:

- Centrale iConnect PSTN/GSM/GPRS
- 2 rivelatori passivi d'infrarossi EL-2645
- 1 contatto magnetico EL-2601
- 1 telecomando EL-2614E



<b>ICON-PSTN-KIT</b>	Cod. LLICPIKT	€	<b>950,00</b>
----------------------	---------------	---	---------------

Kit Antintrusione i-Connect PSTN composto da:

- Centrale iConnect PSTN
- 2 rivelatori passivi d'infrarossi EL-2645
- 1 contatto magnetico EL-2601
- 1 telecomando EL-2614E

## Centrali iConnect



<b>ICON-GPRS</b>	Cod. LLICPGG	€	<b>1.200,00</b>
------------------	--------------	---	-----------------

Centrale compatta a 32 zone senza fili e 1 zone cablate, espandibili fino a 8 zone con resistenza di fine linea. 32 codici utenti, 19 telecomandi, 4 tastiere senza filo, 3 tastiere cablate, 1 sirena senza fili e fino 4 ripetitori radio. Memoria 2048 eventi. Possibilità di inserimento totale, perimetrale e parziale o di suddividere l'impianto in 2 aree indipendenti con area comune. Combinatore telefonico incorporato con 6 numeri telefonici programmabili con protocollo digitale, vocale e SMS. Connessioni diretta con il software Remote Programmer (RP). 2 uscite programmabili espandibili a 4 (2 uscite logiche max carico 100mA). Alimentatore ausiliario 100mA max.

- Modulo di comunicazione PSTN/GSM/GPRS integrato
- Alimentatore e sirena interna integrati
- Tecnologia senza fili FM 868 MHz ad alte prestazioni
- Indicazioni vocali e tramite display
- Accesso remoto alle funzioni del sistema tramite telefono, SMS e applicazioni web
- Programmazione, manutenzione e aggiornamento del firmware tramite software
- Funzione viva-voce
- Conforme EN-50131-3 Grado 2 Classe II



<b>ICON-PSTN</b>	Cod. LLICP	€	<b>830,00</b>
------------------	------------	---	---------------

Centrale compatta a 32 zone senza fili e 1 zone cablate, espandibili fino a 8 zone con resistenza di fine linea. 32 codici utenti, 19 telecomandi, 4 tastiere senza filo, 3 tastiere cablate, 1 sirena senza fili e fino 4 ripetitori radio. Memoria 2048 eventi. Possibilità di inserimento totale, perimetrale e parziale o di suddividere l'impianto in 2 aree indipendenti con area comune. Combinatore telefonico incorporato con 6 numeri telefonici programmabili con protocollo digitale e vocale. Connessioni diretta con il software Remote Programmer (RP). 2 uscite programmabili espandibili a 4 (2 uscite logiche max carico 100mA). Alimentatore ausiliario 100mA max.

- Modulo di comunicazione PSTN integrato
- Alimentatore e sirena interna integrati
- Tecnologia senza fili FM 868 MHz ad alte prestazioni
- Indicazioni vocali e tramite display
- Accesso remoto alle funzioni del sistema tramite telefono
- Programmazione, manutenzione e aggiornamento del firmware tramite software
- Funzione viva-voce
- Conforme EN-50131-3 Grado 2 Classe II

## Kit Sistema CommPact



**COMM-GPRS-KIT** Cod. LLCMPGGKI € **1.200,00**

Kit Antintrusione Compact PSTN/GSM/GPRS composto da:

- Centrale Compact PSTN/GSM/GPRS
- 2 rivelatori passivi d'infrarossi EL-2645
- 1 contatto magnetico EL-2601
- 1 telecomando EL-2614E



**COMM-PSTN-KIT** Cod. LLCMPKT € **870,00**

Kit Antintrusione Compact PSTN composto da:

- Centrale Compact PSTN
- 2 rivelatori passivi d'infrarossi EL-2645
- 1 contatto magnetico EL-2601
- 1 telecomando EL-2614E

## Centrali CommPact



**COMM-GPRS** Cod. LLCMPGG € **1.100,00**

Centrale ultracompatta a 32 zone senza fili e 1 una zona cablata N.C. 32 codici utenti, 19 telecomandi, 4 tastiere senza filo, 1 sirena senza fili e fino a 4 ripetitori radio. Memoria 1022 eventi. Possibilità di inserimento totale, perimetrale e parziale. Combinatore telefonico incorporato con 6 numeri telefonici programmabili con protocollo digitale, vocale e SMS. Connessioni diretta con il software Remote Programmer (RP). 1 uscita programmabile (max carico 300mA).

- Modulo di comunicazione PSTN/GSM/GPRS integrato
- Alimentatore e sirena interna integrati
- Tecnologia senza fili FM 868 MHz ad alte prestazioni
- Indicazioni vocali e tramite display
- Accesso remoto alle funzioni del sistema tramite telefono, SMS, e applicazioni web
- Programmazione, manutenzione e aggiornamento del firmware tramite software
- Connettore USB per programmazione locale con PC
- Funzione viva-voce



**COMM-PSTN** Cod. LLCMP € **710,00**

Centrale ultracompatta a 32 zone senza fili e 1 una zona cablata N.C. 32 codici utenti, 19 telecomandi, 4 tastiere senza filo, 1 sirena senza fili e fino a 4 ripetitori radio. Memoria 1022 eventi. Possibilità di inserimento totale, perimetrale e parziale. Combinatore telefonico incorporato con 6 numeri telefonici programmabili con protocollo digitale e vocale. Connessioni diretta con il software Remote Programmer (RP). 1 uscita programmabile (max carico 300mA).

- Modulo di comunicazione PSTN integrato
- Alimentatore e sirena interna integrati
- Tecnologia senza fili FM 868 MHz ad alte prestazioni
- Indicazioni vocali e tramite display
- Accesso remoto alle funzioni del sistema tramite telefono
- Programmazione, manutenzione e aggiornamento del firmware tramite software
- Connettore USB per programmazione locale con PC
- Funzione viva-voce

## Tastiere senza fili



<b>EL-2620</b>	Cod. LLCMKPD	€	<b>170,00</b>
----------------	--------------	---	---------------

Tastiera senza fili per il semplice controllo del sistema e dell'automazione domestica.

## Telecomandi



<b>EL-2714</b>	Cod. LLCMKF7	€	<b>115,00</b>
----------------	--------------	---	---------------

Telecomando multifunzione rotondo a 4 tasti senza fili.

- Cinque funzioni: inserimento completo, parziale e perimetrale, disinserimento, automazione domestica, On/Off, allarme di panico
- Ultracompatto: diametro 44mm x 14mm
- L'indicatore LED di trasmissione lampeggia anche per indicare che la batteria è scarica
- Batteria al litio da 3V



<b>EL-2614E</b>	Cod. LLCMKF6	€	<b>99,00</b>
-----------------	--------------	---	--------------

Telecomando multifunzione rettangolare a 4 tasti senza fili.

- Cinque funzioni: inserimento completo, parziale e perimetrale, disinserimento, automazione domestica, On/Off, allarme di panico
- L'indicatore LED di trasmissione lampeggia anche per indicare che la batteria è scarica
- Batteria al litio da 3V



<b>EL-2711M</b>	Cod. LLCMMED	€	<b>81,00</b>
-----------------	--------------	---	--------------

Pulsante d'emergenza medica.

- Dati trasmessi: allarme e batteria scarica
- L'indicatore LED lampeggia anche per indicare la batteria scarica
- Batteria al litio da 3V

<b>EL-2711P</b>	Cod. LLCMPAN	€	<b>da definire</b>
-----------------	--------------	---	--------------------

Pulsante come EL-2711M con funzione di emergenza panico.

## Contatti magnetici senza fili



**EL-2601** Cod. LLCMMAG € **88,00**

Contatto magnetico bianco per porte e finestre.

- **Opzione anti-manomissione frontale e posteriore**
- **Attivazione ingresso: tramite corto circuito, contatto pulito o collettore aperto**
- **Dimensioni: mm 65x30x16**
- **Batteria al litio da 3,6V**



**EL-2601RS** Cod. LLCMMRS € **120,00**

Contatto magnetico a due zone per tapparelle.

- **Due zone separate contatto magnetico e tapparella**
- **Segnalazione di manomissione anteriore e posteriore**
- **Attivazione ingresso: tramite corto circuito, contatto pulito o collettore aperto**
- **Dimensioni: 65x30x16mm**
- **Batteria al litio da 3,6V**



**EL-2602** Cod. LLCMGBR € **97,00**

Trasmettitore universale senza fili, dotato di un terminale a singolo ingresso che può essere usato con una vasta serie di applicazioni.

- **Segnalazione di manomissione anteriore e posteriore**
- **Attivazione ingresso: tramite corto circuito, contatto pulito o collettore aperto**
- **Dimensioni: mm 65x30x16**
- **Batteria al litio da 3,6V**

## Rivelatori volumetrici senza fili



**EL-2645** Cod. LLCMPIRB € **130,00**

Rivelatore d'infrarossi passivo digitale, visione a tutto campo. Portata m 14 x 14 a 95°.

- **Elaborazione del segnale basata su un microprocessore**
- **Compensazione digitale della temperatura**
- **Possibilità di disattivare l'indicazione LED**
- **Supervisione PIR**
- **Conteggio degli impulsi (1,2,3 o regolabile)**
- **Fornito con batteria al litio da 3,6V (seconda opzionale)**



**EL-2645PI** Cod. LLCMPIRBP € **150,00**

Rivelatore d'infrarossi passivo digitale come EL-2645 con immunità animali fino a Kg 45.



**EL-2650XL** Cod. LLCMDCP € **150,00**

Rivelatore passivo d'infrarossi ad effetto tenda senza fili, analizza la sequenza degli impulsi del segnale rilevato. Portata m 9.

- **Elaborazione del segnale basata su un microprocessore**
- **Rivelatore PIR a quattro elementi**
- **Portata fino a 9 metri**
- **Possibilità di disattivare l'indicazione LED**
- **Tempo ritardo allarme selezionabile**
- **Installazione a parete o soffitto**
- **Fornito con batteria al litio da 3,6V**

## Rivelatori volumetrici senza fili per esterno



Cod. LLCMWXPA

€ da definire

Rivelatore passivo d'infrarossi doppio con portata m 12. Il design robusto del rivelatore senza fili per uso esterno incorpora due elementi PIR che eseguono il controllo incrociato dei segnali ricevuti per eliminare falsi allarmi consentendo alte prestazioni di cattura. L'attendibilità è accentuata dalla cassa resistente alle intemperie con guarnizioni di gomma e cappa protettiva.

- Copertura grandangolare per 12m
- Due PIR per eliminare falsi allarmi
- Immunità per animali domestici fino a Kg 45
- Grado di protezione IP65
- La copertura integrale garantisce protezione dalle intemperie
- Fornito con due batterie al litio da 3V
- Lente opzionale a lungo raggio
- Vasta gamma di opzioni per il supporto



EL-2652SR

Cod. LLCMEXPA

€ 290,00

Rivelatore passivo d'infrarossi doppio con portata m 5. Questo innovativo rivelatore elimina virtualmente i falsi allarmi in un corto raggio ben delimitato. L'elaborazione del segnale eseguita da un microprocessore consente al rivelatore di ignorare i disturbi all'esterno dell'area protetta, quali il traffico stradale o altre interferenze di sottofondo.

- Tecnologia doppio PIR
- Portata di 5 metri
- Supervisione PIR
- Opzione di conteggio regolabile degli impulsi (1, 2, 3)
- Possibilità di disattivare l'indicazione LED
- Fornito con due batterie al litio da 1,5V formato AAA
- Compensazione digitale regolabile della temperatura
- Immunità animali domestici di peso inferiore a Kg 10
- Staffa (MB 2)



EL-CM114

Cod. LLCM114

€ 520,00

Rivelatore passivo d'infrarossi a doppio fascio per esterno, 14 zone di rilevazione regolabile, alta immunità ai falsi allarmi, regolazione sensibilità e conteggio impulsi. Portata m 12x12. Interruttore antimanomissione. Costruzione stagna. Temperatura di funzionamento da -10°C a + 50°C. Elevata immunità ai piccoli animali domestici.

- Gruppo ottico ruotabile
- Regolazione della portata da m 3 a m 12
- Altezza d'installazione da m 0,80 a m 1,20
- Compensazione automatica della temperatura
- Regolazione del tempo di blocco trasmissione da 10 sec. a 900 sec.
- Possibilità di mascherare le aree di rilevazione indesiderate
- Fornito con batteria al litio 3,6V formato AA
- Grado di protezione IP54



EL-CM114F

Cod. LLCM114F

€ 815,00

Rivelatore passivo d'infrarossi a doppio fascio per esterno, 28 zone di rilevazione regolabile, alta immunità ai falsi allarmi, regolazione sensibilità e conteggio impulsi. Portata m 12x24 a 90° (copertura fino a 180°). Interruttore antimanomissione. Costruzione stagna. Temperatura di funzionamento da -10°C a + 50°C. Elevata immunità ai piccoli animali domestici.

- Gruppo ottico ruotabile
- Regolazione della portata da m 3 a m 12
- Altezza d'installazione da m 0,80 a m 1,20
- Compensazione automatica della temperatura
- Regolazione del tempo di blocco trasmissione da 10 sec. a 900 sec.
- Possibilità di mascherare le aree di rilevazione indesiderate
- Fornito con batteria al litio 3,6V formato AA
- Ampio contenitore per trasmettitore
- Grado di protezione IP5



<b>EL-CM402</b>	Cod. LLCM402	€	<b>398,00</b>
-----------------	--------------	---	---------------

Rivelatore passivo d'infrarossi per esterno a doppio fascio, 14 zone di rilevazioni regolabili, alta immunità ai falsi allarmi, regolazione sensibilità e conteggio impulsi, portata regolabile a m 2, m 5, m 8 e m 12 con apertura selezionabile sino a 90°. Custodia IP54. Fornito con batteria al litio 3,6V.

- 14 zone di rilevazione regolabili
- Alta immunità ai falsi allarmi
- Immunità animali domestici
- Altezza d'installazione da m 0,80 a m 1,20
- Regolazione sensibilità su tre livelli e conteggio impulsi
- Rilevazione a m 12, 90° regolabile su 4 livelli
- Contatto antimanomissione
- Fornito con batteria al litio 3,6V formato AA



<b>EL-CM40AM</b>	Cod. LLCM40AM	€	<b>495,00</b>
------------------	---------------	---	---------------

Rivelatore passivo d'infrarossi per esterno a doppio fascio con antimascheramento, 94 zone di rilevazione, alta immunità ai falsi allarmi, regolazione portata a m 4, m 5.5, m 9 e m 12, angolo 85°, completo di staffa e tettuccio. Custodia IP55.

- 94 zone di rilevazione regolabili
- Portata regolabile su 4 livelli
- Immunità animali domestici
- Altezza d'installazione da m 2.5 a m 3.0
- Regolazione sensibilità PIR e antimascheramento
- Doppia schermatura conduttiva del piroelemento
- Contatto antimanomissione
- Fornito con batteria al litio 3,6V formato AA



<b>EL-CM80AM</b>	Cod. LLCM80AM	€	<b>560,00</b>
------------------	---------------	---	---------------

Rivelatore passivo d'infrarossi per esterno a doppio fascio con antimascheramento, 20 zone di rilevazione, alta immunità ai falsi allarmi, regolazione portata a m 6.5, m 10, m 13, m 18 e m 24, completo di staffa e tettuccio. Custodia IP55.

- Rilevazione fino a 24 m con fascio molto stretto
- 20 zone di rilevazione ad alta intensità
- Tecnologia di rilevazione a zone multiple con piroelemento nuova generazione
- Funzione antimascheramento
- Doppia schermatura conduttiva del piroelemento
- Altezza di installazione da m 2.5 a m 3
- Staffe da fissaggio regolabile 180°
- Fornito con batteria al litio 3,6V formato AA



<b>EL-CM80NR</b>	Cod. LLCM80NR	€	<b>395,00</b>
------------------	---------------	---	---------------

Rivelatore passivo d'infrarossi per esterno a doppio fascio, 4 zone di rilevazioni regolabili, alta immunità ai falsi allarmi, regolazione sensibilità, portata regolabile a m 2, m 5, m 8 e m 12 per lato Custodia IP54.

- Alta immunità ai falsi allarmi
- Regolazione sensibilità su tre livelli
- Rilevazione a lunga portata m 24
- Funzione di limitazione della portata di rilevazione
- Funzione di verifica di dimensioni
- Fornito con batteria al litio 3,6V formato AA



<b>EL-CMFIT</b>	Cod. LLCMFIT	€	<b>340,00</b>
-----------------	--------------	---	---------------

Rivelatore passivo d'infrarossi per esterno a doppio fascio, alta immunità ai falsi allarmi, regolazione sensibilità, portata regolabile a m 2 e m 5. Custodia IP55.

- Portata a raggio stretto m 5/m 2
- Flessibilità di rotazione 190°
- Immunità animali domestici
- Logica di analisi SMDA
- Doppia schermatura conduttiva dei sensori
- Logica intelligente AND
- Fornito con batteria al litio 3,6V formato AA



<b>EL-CMFITAM</b>	Cod. LLCMFITAM	€	<b>370,00</b>
-------------------	----------------	---	---------------

Rivelatore passivo d'infrarossi per esterno a doppio fascio, alta immunità ai falsi allarmi, regolazione sensibilità, portata regolabile a m 2 e m 5. Custodia IP55.

- Antimascheramento digitale
- Portata a raggio stretto m 5/m 2
- Flessibilità di rotazione 190°
- Immunità animali domestici
- Logica di analisi SMDA
- Doppia schermatura conduttiva dei sensori
- Logica intelligente AND
- Fornito con batteria al litio 3,6V formato AA

## Rivelatori perimetrali senza fili



<b>EL-CM110</b>	Cod. LLCM110	€	<b>255,00</b>
-----------------	--------------	---	---------------

Rivelatore passivo d'infrarossi ad effetto tenda supervisionato, per protezioni verticali dall'alto di porte e finestre. Interruttore antimanomissione. Dimensioni mm 280x40x30.

- Doppio PIR selezionabile AND o OR
- Conteggio impulsi selezionabile a 1 o 2 in 2.5s
- Funzionamento LED allarme selezionabile ON/OFF
- Compensazione automatica della temperatura
- Fornito con i pila al litio 3.6V con terminali a saldare



<b>EL-CM111</b>	Cod. LLCM111	€	<b>255,00</b>
-----------------	--------------	---	---------------

Rivelatore passivo d'infrarossi come LLCM110. Colore marrone.



<b>EL-2601RS</b>	Cod. LLCMMRS	€	<b>120,00</b>
------------------	--------------	---	---------------

Contatto magnetico a due zone per tapparelle.

- Due zone separate contatto magnetico e tapparella
- Segnalazione di manomissione anteriore e posteriore
- Attivazione ingresso: tramite corto circuito, contatto pulito o collettore aperto
- Dimensioni: 65x30x16mm
- Batteria al litio da 3,6V



<b>SM03</b>	Cod. SM03A	€	<b>16,50</b>
-------------	------------	---	--------------

Contatto a filo per tapparelle bianco (accessorio per EL-2601RS).



<b>EL-2607</b>	Cod. LLCMVIB	€	<b>142,00</b>
----------------	--------------	---	---------------

Rilevatore di vibrazioni senza fili.

- Sensibilità regolata automaticamente
- Indicatore di forza d'impatto
- Segnalazione di manomissione anteriore e posteriore
- Dati trasmessi: allarme, manomissione, batteria scarica e supervisione
- Fornito con batteria al litio da 3,6V



<b>EL-2606</b>	Cod. LLCMGBR	€	<b>220,00</b>
----------------	--------------	---	---------------

Rilevatore rottura vetri senza fili.

- Portata fino a 6 metri
- Percezione omni-direzionale
- Segnalazione di manomissione anteriore
- Grazie alla Pattern Recognition Technology la maggior parte dei suoni che possono creare falsi allarmi sono ignorati
- Fornito con batteria al litio da 3,6V

## Rivelatori ambientali



**EL-2661** Cod. LLCMFLD € **130,00**

Rivelatore presenza acqua senza fili.

- Segnalazione di manomissione anteriore
- Dimensioni: mm 65x30x16
- Fornito con batteria al litio da 3,6V
- Dati trasmessi: allarme, manomissione, batteria scarica e supervisione



**EL-2663** Cod. LLCMTMP € **137,00**

Rivelatore di basse temperature senza fili.

- Segnalazione di manomissione anteriore
- Dimensioni: mm 65x30x16
- Fornito con batteria al litio da 3,6V
- Dati trasmessi: allarme, manomissione, batteria scarica e supervisione



**EL-2703** Cod. LLCMSMK € **100,00**

Rivelatore di fumo senza fili, dispositivo fotoelettrico che integra funzioni di avviso antincendio ai sistemi di allarme anti-intrusione.

- Portata fino a 300m in area libera
- Installazione a soffitto
- Nessuna emissione di radiazioni
- Modalità test
- Segnalazione di manomissione posteriore
- Compatibile con le specifiche EN54-7
- Dati trasmessi: allarme, ripristino, batteria scarica e supervisione
- Fornito con due batterie al litio da 3V



**EL-2764** Cod. LLCMCOD € **325,00**

Rivelatore di monossido di carbonio (CO) senza fili.

- Allarme acustico (85 dB a 3 metri)
- Indicatori LED: verde (attivazione), rosso (allarme), arancione (guasto) - tutti e tre (modalità test)
- Fornito con batterie al litio da 3V
- Dati trasmessi: allarme, ripristino, batteria scarica e supervisione



**EL-2762** Cod. LLCMGAS € **398,00**

Rivelatore di gas senza fili.

- Riconosce il butano, il propano e il metano (gas naturale)
- Viene emesso un allarme sonoro (85 dB) e viene trasmesso un segnale quando è rilevato l'aumento di gas
- Dispositivo completamente supervisionato
- Alimentato a corrente locale alla tensione di 230Vc.a.

## Sirene senza fili

**EL-2626AC**

Cod. LLCMSRE

€

**310,00**

Sirena esterna senza fili bidirezionale completamente supervisionata per mancanza alimentazione, batteria bassa e manomissione.

- **Riporta lo stato impianto in modo visivo e/o acustico**
- **Alimentatore a 12Vc.c. 500mA fornito a corredo**
- **Livello pressione sonora: 106 dB a un metro**
- **Segnalazione di manomissione anteriore e posteriore**
- **Batteria di riserva ricaricabile da 7.2V 910mA NiMH**

**SAE-ES**

Cod. HE16SSF

€

**160,00**

Sirena universale senza fili ad energia solare con incorporato pannello solare per ricarica accumulatore e ricevitore radio per attivazione sirena. Fornita completa di accumulatore 6V 1.2Ah e trasmettitore TX-16 per l'attivazione.

- **Livello pressione sonora: 110 dB a un metro**
- **Lampeggiatore allo Xenon**
- **Protetta contro manomissione e schiuma**

## Telegestione per centrali i-Connect e CommPact

**RP-SW**

Cod. LLRPSW

€

**Gratuito**

Software di programmazione Remote Programmer (RP).

- **Consente una programmazione delle centrali facile e veloce**
- **Possibilità di stampa della memoria eventi e della programmazione**

**RP-CN**

Cod. LLRPCN

€

**da definire**

Cavo USB-USB di collegamento tra PC e centrale.

## Ripetitore radio



**EL-2635** Cod. LLCMRPT € **220,00**

Ripetitore radio senza fili, può gestire la registrazione fino a 32 trasmettitori.

- Collegamento plug-in con la tastiera LCD di programmazione
- Indicazione LED dello stato batteria e alimentazione
- Funziona con trasformatori da 9Vc.a o 12Vc.c.
- Trasmettitore e ricevitore incorporati
- Interruttore di manomissione
- Alimentazione di riserva: batteria da 6V/850mAh



**EL-PKP** Cod. LLCMPKP € **290,00**

Tastiera programmazione ripetitore radio.

## Accessori



**ICON-8ZEXP** Cod. LLICEZ8 € **260,00**

Modulo espansione 8 zone cablate per centrale i-Connect con alimentatore 13.80Vc.c. 400mA e 2 uscite logiche programmabili. Fornito in armadio metallico. Dimensioni mm 260x240x85.

**ANT-EXTKT** Cod. LLCMANTK € **45,00**

Antenna esterna GSM i-Connect.



**EL-2648** Cod. LLCMRCV € **255,00**

Ricevitore universale.

- Uscita per 8 zone
- 2 uscite allarme
- Capacità: fino a 8 rivelatori, o 6 dispositivi di rilevazione + 16 trasmettitori
- Frequenza: 868 MHz
- Tensione di alimentazione da 9 a 13,80 Vc.c.
- Assorbimento di corrente: 35 mA (riposo), 80mA (max.)
- Valori nominali in uscita: 24V-1 A (relè), 24V-50mA (collettore aperto)
- Sensibilità di 100dBm

## Batterie di ricambio per centrali e trasmettitori



**ICP-BT** Cod. LLCPBPT € **da definire**

Batteria per centrale i-Connect da 7.2V/1,8Ah (6 x 1,2V) Ni-MH.



**CMP-BT** Cod. LLCMPBT € **da definire**

Batteria per centrale CommPact da 4,8V/1,3Ah (4 x 1,2V) Ni-MH.



**CMS-BT** Cod. LLCMSBT € **da definire**

Batteria per sirena senza fili EL-2626AC da 7,2V/910mAh Ni-MH.



**34-002** Cod. II002 € **12,26**

Batteria 6V 1.2Ah per sirena SAE-ES.



**LS1450C** Cod. II007 € **9,00**

Batteria al litio 3.6V 1.0Ah.



**LS6CNR** Cod. A0760T € **9,00**

Batteria al litio 3.6V 2.2Ah formato AA.



**LS17500** Cod. UL17500 € **25,00**

Batteria al litio 3.6V 3.4Ah con terminali a saldare.

	Outdoor				Mercury				Orion			Arrow		Eagle	
	Outdoor DT	Outdoor PIR	Mercury DT	Mercury DT Pet	Mercury PIR	Mercury Pet	Mercury Quad	Orion PIR	Orion PET	Orion Quad	Arrow XL	Eagle DT	Eagle PIR		
<b>Tecnologia</b>	Sensore per esterno Microonda + PIR	Sensore per esterno doppio PIR	DT interno	DT Pet interno	PIR interno	Pet interno	Quad interno	PIR interno	Pet interno	tecnologia PIR	Effetto tenda interno	DT interno, grado 3, copertura a 360°	PIR interno copertura a 360°		
<b>Sensore piroelettrico</b>	2 microonde + 2 doppi elementi	2 doppi elementi	Elemento duale	Elemento duale	Elemento duale	Elemento duale	Elemento Quad	Elemento duale	Elemento duale	Elemento Quad	Elemento duale	Elemento duale	Elemento duale		
<b>Copertura</b>	m 15 a 90°	12m 90°	m 11 x11	m 11x11	m 15x15	m 11x11	m 15x15	m 14 x 14	m 11x11	m 14 x 14	9m	12 m di diametro a 4 m di altezza	12 metri di diametro		
<b>Elaborazione del segnale</b>	Microprocessore	Microprocessore	Microprocessore	Microprocessore	Analogico	Analogico	Analogico	Analogico	Analogico	Analogico	Microprocessore	Microprocessore	Analogico		
<b>Alimentazione</b>	da 9 a 16Vc.c.	da 9 a 16Vc.c.	da 9 a 16Vc.c.	da 9 a 16Vc.c.	da 9 a 16Vc.c.	da 9 a 16Vc.c.	da 9 a 16Vc.c.	da 9 a 16Vc.c.	da 9 a 16Vc.c.	da 9 a 16Vc.c.	da 9 a 16Vc.c.	da 9 a 16Vc.c.	da 9 a 16Vc.c.		
<b>Conteggio impulsi</b>	4 livelli selezionabili	4 livelli selezionabili	selezionabili 1, 2 o 3	selezionabili 1, 2 o 3	selezionabili 1, 2 o 3	selezionabili 1 o 2	selezionabili 1, 2 o 3	selezionabili 1, 2 o 3	selezionabili 1, 2 o 3	selezionabili 1, 2 o 3	N/A	2 livelli selezionabili	selezionabili 1, 2 o 3		
<b>Immunità RFI</b>	40V/m fino a 2GHz	40V/m fino a 2GHz	10V/m fino a 1GHz	30V/m fino a 1GHz	40V7m fino a 1GHz	30V/m fino a 1GHz	30V/m fino a 1GHz	30V/m fino a 1GHz	30V/m fino a 1GHz	30V/m fino a 1GHz	30V/m fino a 1GHz	30V/m fino a 1GHz	30V/m fino a 1GHz		
<b>Temperatura</b>	da -30° + 60°	da -30° + 60°	da -20° a 60°	da -20° a 60°	da -10° a 60°	da -10° a 60°	da -10° a 60°	da -10° a 60°	da -20°C a 55°	da 0°C a 55°C					
<b>Compensazione della temperatura</b>	Adattamento digitale	Adattamento digitale	Adattamento digitale	Adattamento digitale	Analogico	Adattamento digitale	Analogico	Analogico	Analogico	Analogico	Analogico	Adattamento digitale	Analogico		
<b>Indicatore LED</b>	Selezionabile	Selezionabile	Selezionabile, controllo remoto, disabilitare	Selezionabile	Selezionabile	Selezionabile	Selezionabile	Selezionabile	Selezionabile						
<b>Dimensioni</b>	220 x 115 x 123 mm	220 x 115 x 123 mm	110 x 60 x 45 mm	110 x 60 x 45 mm	110 x 60 x 45 mm	110 x 60 x 45 mm	110 x 60 x 45 mm	110 x 60 x 50 mm	114 x 60 x 50 mm	114 x 60 x 50 mm	90 x 50 x 40 mm	135 x 27 mm	135 x 27 mm		
<b>Squadrette</b>	Diverse squadrette disponibili	Diverse squadrette disponibili	Squadretta MB2	Squadretta MB2	Squadretta MB2	Squadretta MB2	N/A	N/A	N/A						
<b>Immunità animali domestici</b>	Fino a 70 cm di altezza (nessuna limitazione sul peso)	Kg 45	Fino a Kg 45	Fino a Kg 11	NO	Fino a Kg 11	NO	NO	Fino a Kg 11	NO	N/A	N/A	N/A		
<b>Antistriscinamento</b>	N/A	N/A	SI	SI	SI	SI	SI	NO	NO	NO	N/A	N/A	N/A		
<b>Schermatura metallica</b>	N/A	N/A	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	N/A	N/A	N/A		

## Rivelatori volumetrici cablati



Cod. LLWSGB € **128,00**

Rivelatore di rottura vetri Shard+.

- Microfono omnidirezionale
- Portata fino a 9 metri
- Memoria allarme
- Supervisione microfono spento
- Protezione di tutti i tipi di vetro



Cod. LLWSGS € **128,00**

Rivelatore di vibrazioni Shockgard+.

- Regolazione della sensibilità
- Doppio potenziometro di regolazione
- Conteggio impulsi selezionabile a 2,4 o 6
- LED bicolore
- PCB rimovibile



Cod. LLMEDT € **da definire**

Rivelatore a doppia tecnologia microonda/infrarossi Mercury DT. Portata m 11x11.

- Elaboratore del segnale tramite microprocessore
- Tecnologia duale
- Uscita separata di manomissione
- Compensazione digitale della temperatura
- Modalità ALSO
- Antenna micro-onde in banda k
- Controllo funzionamento LED
- Ingresso separato terminale EOLR
- Supporto opzionale



Cod. LLMEDTP € **128,00**

Sensore doppia tecnologia Mercury DT come LLMEDT con immunità agli animali domestici fino a Kg 45. Portata m 11x11.



**EL-100** Cod. LLMEPIR € **45,00**

Rivelatore passivo d'infrarossi Mercury PIR. Portata m 15x15.

- Elemento duale
- Uscita separata di manomissione
- Compensazione della temperatura
- Comando funzionamento LED
- Ingresso separato terminale EOLR
- Supporto opzionale



**EL-500PI** Cod. LLMEPIRP € **55,00**

Rivelatore passivo d'infrarossi Mercury PIR-PET come EL-100 con immunità animali domestici fino a Kg 11. Portata m 11x11.





Cod. LLMEPIRQ

€ da definire

Rivelatore passivi d'infrarossi Mercury Quad. Portata m 15x15.

- Elemento Quad
- Basso rischio di falso allarme
- Uscita separata di manomissione
- Compensazione della temperatura
- Comando funzionamento LED
- Ingresso separato terminale EOLR
- Supporto opzionale



**EL-55**

Cod. LLPIRO

€ **34,00**

Rivelatore passivi d' infrarossi Orion PIR. Portata m 14x14.

- Elaboratore del segnale analogico
- Uscita separata di manomissione
- Compensazione della temperatura
- Elemento duale
- Protezione superiore da RFI,EMI,ESD e scariche elettriche
- Supporto opzionale



**EL-55P**

Cod. LLPIROP

€ da definire

Sensore infrarosso Orion PIR-PET come EL-55 con immunità animali domestici fino a Kg.11. Portata m 11x11.



**EL-55Q**

Cod. LLPIROQ

€ da definire

Rivelatore passivo d'infrarossi Orion Quad. Portata m 14x14.

- Elemento Quad
- Basso rischio di falso allarme
- Elaboratore del segnale analogico
- Uscita separata di manomissione
- Compensazione della temperatura
- Protezione superiore da RFI, EMI, ESD e scariche elettriche
- Supporto opzionale



Cod. LLPIRAXL

€ da definire

Rivelatore passivo infrarossi ad effetto tenda Arrow XL, portata m 9, analizza gli impulsi del segnale, riconosce la direzione e distingue tra movimenti leciti e movimenti sospetti.

- Elaborazione del segnale tramite un microprocessore
- Elemento Quad
- Due relè indipendenti in uscita
- Tempo ritardo allarme selezionabile
- Installazione a soffitto o a parete



**EAGLE PIR**

Cod. LLPIR-8

€ **105,00**

Rivelatore passivi d'infrarossi Eagle PIR a 360° con una copertura di un diametro di m 12 se installato a m 4.

- Resistenze EOL incorporati selezionabili
- Manomissione antiapertura e antirimozione
- Regolazione sensibilità e conteggio impulsi
- Design a basso profilo



<b>EAGLE DT</b>	Cod. LLPIR-8DT	€	<b>185,00</b>
-----------------	----------------	---	---------------

Rivelatore a doppia tecnologia microonda/infrarossi antimascheramento microEagle DT a 360° con una copertura di un diametro di m 12 a m 4.

- Tecnologia duale microonda e infrarosso
- Resistenze EOL incorporati selezionabili
- Manomissione antiapertura e antirimozione
- Regolazione sensibilità e conteggio impulsi
- IR attivo (per funzione antimascheramento)
- Design a basso profilo

## Rivelatori volumetrici cablati per esterno



<b>EL-EXPIR</b>	Cod. LLWOPIR	€	<b>229,00</b>
-----------------	--------------	---	---------------

Rivelatore passivo d'infrarossi doppio con portata m 15 a 90°.

**prezzi netti per quantità disponibili su richiesta**



<b>EL-EXD</b>	Cod. LLWODT	€	<b>379,00</b>
---------------	-------------	---	---------------

Rivelatore a doppia tecnologia microonda/infrarossi con portata di m 15 a 90°.

**prezzi netti per quantità disponibili su richiesta**

- Immunità per animali domestici fino a 70cm di altezza
- Elaborazione del segnale tramite microprocessore
- Lenti opzionali a lunga portata e a barriera
- Grado di protezione IP65
- Vasta gamma di supporti





Caratteristiche, disegni e immagini sono soggette a variazioni senza preavviso.

**Copyright** Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte del catalogo può essere riprodotta in qualsiasi forma o rielaborata con l'uso di sistemi elettronici, o riprodotta, o diffusa, senza l'autorizzazione scritta della DIAS.

# Condizioni generali di vendita

## ART. 1 - Ambito di applicazione

- 1.1 Le presenti Condizioni Generali di Vendita si applicano a tutte le vendite di merci a qualsiasi titolo effettuate dalla DIAS s.r.l. con sede, uffici e magazzino in Milano, via Triboniano 25 (qui di seguito semplicemente "DIAS").
- 1.2 Eventuali condizioni particolari e/o deroghe o modifiche alle presenti Condizioni Generali di Vendita saranno valide solo se specificatamente concordate per iscritto tra la DIAS e l'acquirente (qui di seguito il "CLIENTE") restando espressamente inteso che eventuali impegni scritti e/o verbali di agenti e/o collaboratori esterni di DIAS non vincoleranno quest'ultima se non in quanto confermati espressamente per iscritto da DIAS.

## ART. 2 - Ordini

- 2.1 Gli ordini di acquisto dei CLIENTI hanno valore di proposta irrevocabile per 10 (dieci) giorni lavorativi. Ciascun ordine del CLIENTE a DIAS dovrà contenere con chiarezza il tipo e la qualità dei prodotti oggetto dello stesso ordine. A tal fine le parti convengono di utilizzare i numeri di codice di DIAS. Eventuali nuovi codici e/o modifiche ai codici preesistenti verranno comunicate da DIAS al CLIENTE e si intenderanno operativi dalla data di ricevimento degli stessi da parte del CLIENTE.

## ART. 3 - Trasporto e spedizione

- 3.1 I prodotti viaggiano sempre a rischio e spese del CLIENTE. In ogni caso DIAS sarà liberata dall'obbligazione di consegna dal momento della consegna dei prodotti al vettore od allo spedizioniere anche qualora la relativa scelta sia stata effettuata da DIAS.
- 3.2 I prodotti spediti non sono assicurati. Il CLIENTE può tuttavia richiedere alla DIAS di assicurare i prodotti per i rischi connessi al trasporto ed in tale ipotesi la relativa spesa sarà ad integrale carico del CLIENTE.

## ART. 4 - Campioni

- 4.1 I campioni dei prodotti verranno inviati al CLIENTE nei termini di volta in volta concordati.
- 4.2 I campioni si intendono integralmente accettati dal CLIENTE senza alcuna riserva qualora, entro 7 (sette) giorni dal loro ricevimento, il CLIENTE non faccia espressa contestazione scritta a DIAS.

## ART. 5 - Termini di consegna

- 5.1 La consegna dei prodotti avverrà nei termini indicati nell'ordine. Tali termini si intendono, salvo espressa pattuizione in contrario, sempre e soltanto ordinatori. In ogni caso l'eventuale ritardo dei prodotti, non potrà dare luogo ad annullamento dei relativi ordini od a pretesa e/o richiesta di indennizzo.
- 5.2 I termini di consegna rimangono comunque sospesi in caso di impossibilità di dare seguito alla prestazione dovuta a forza maggiore, a ritardi nella consegna dei prodotti da parte dei fornitori della DIAS, o ad altre circostanze non direttamente imputabili alla DIAS. La DIAS si riserva in ogni caso l'insindacabile facoltà di effettuare spedizioni parziali che si intendono integralmente accettate dal CLIENTE.

## ART. 6 - Garanzia: oggetto, durata e condizioni

- 6.1 DIAS garantisce al CLIENTE che i propri prodotti sono immuni da vizi originari della fabbricazione e da difetti di conformità ai requisiti contrattuali e/o ai relativi campioni.
- 6.2 La durata della garanzia si estende per tutto il periodo di permanenza dei prodotti sui Listini Prezzi Ufficiali di DIAS, nonché per un ulteriore periodo di tempo pari ad un anno a decorrere dal momento della cessazione della presenza di tali prodotti sui Listini Prezzi Ufficiali di DIAS.
- 6.3 La garanzia opera alla condizione che i prodotti siano utilizzati in conformità alla loro destinazione e siano altresì installati ed utilizzati in conformità alle istruzioni ed alle avvertenze fornite da DIAS, nonché in conformità alle norme di Legge ed alle specifiche tecniche applicabili.

## ART. 7 - Casi di esclusione della garanzia

La garanzia è esclusa nei seguenti casi:

- a) installazione manutenzione ed utilizzo in contrasto con le istruzioni ed avvertenze fornite da DIAS o in contrasto con norme di Legge o specifiche tecniche applicabili;
- b) danni che si verificano a causa di: difetti e/o anomalie dell'impianto elettrico utilizzatore, difetti o anomalie della distribuzione, guasti o fluttuazioni della corrente elettrica o dei circuiti elettrici e telefonici, o anche di condizioni ambientali anomale (ambienti polverosi o fumosi compreso il fumo di sigaretta) nonché danni connessi a sistemi di condizionamento dell'aria o sistemi di controllo dell'umidità;
- c) manomissioni o interventi tecnici di qualsiasi genere da parte di personale non autorizzato o non abilitato a norma di Legge;
- d) danni che siano causati a prodotti o a parti di prodotti che siano stati comunque modificati senza il consenso di DIAS;
- e) danni dovuti ad eventi naturali o di forza maggiore o comunque non riconducibili a difetti originari del prodotto, quali i danni dovuti a incendi, inondazioni, guerre, atti vandalici e fatti analoghi;
- f) danni causati dal fenomeno "burn-in" o effetto memoria per tutti i tipi di monitor video;
- g) danni dovuti ad usi del prodotto insieme ad eventuali accessori non consentiti;
- h) danni causati da uso del prodotto oltre i limiti indicati da DIAS nelle specifiche tecniche fornite da DIAS stesso con le istruzioni e le avvertenze, quali ore di funzionamento dei sensori della telecamera, dei tubi catodici, dei monitor, dei meccanismi di movimento delle telecamere motorizzate;
- i) normale esaurimento o consumo di parti esauribili o consumabili quali batterie, fusibili, lampade di segnalazione o illuminazione, tubi catodici, LED, Hard-disk (supporti di memoria);
- j) rimozione o modificazione o comunque qualsiasi altro intervento che renda illeggibile il numero seriale dei prodotti;

- k) mancanza di manutenzione periodica e riparazione o sostituzione di parti dovute al normale logoramento o deterioramento secondo la regola d'arte;
- l) danni subiti durante il trasporto da chiunque effettuato.

## ART. 8 - Onere di denuncia dei difetti, termini e decadenza

- 8.1 I difetti originari di fabbricazione dei prodotti, qualora siano manifesti, dovranno essere denunciati a DIAS per iscritto entro 8 (otto) giorni dal ricevimento dei prodotti.
- 8.2 I difetti originari di fabbricazione, qualora siano occulti, dovranno essere denunciati sempre per iscritto, a DIAS entro 8 (otto) giorni dalla scoperta degli stessi.
- 8.3 Il mancato rispetto dei termini per la denuncia comporterà la decadenza dal diritto alla garanzia.

## ART. 9 - Rimedi per la eliminazione di vizi e/o difetti

Qualora i vizi e/o i difetti coperti dalla garanzia siano denunciati tempestivamente, DIAS – previa verifica della effettiva sussistenza di tali vizi e/o difetti – provvederà ad eliminare il vizio e/o il difetto mediante uno dei seguenti rimedi:

- a) sostituzione del prodotto difettoso con un prodotto nuovo del medesimo tipo (modello);
  - b) sostituzione del prodotto con altro prodotto realizzato con parti nuove o ricondizionate il quale presenti prestazioni equivalenti a quelle del prodotto originario sostituito;
  - c) riparazione del prodotto tramite l'utilizzo di componenti nuovi o rimessi a nuovo;
- Ciascuno dei rimedi sopra elencati verrà effettuato gratuitamente da DIAS che si riserva la scelta del rimedio da attuare.

I tempi per la sostituzione o la riparazione del prodotto potranno variare in relazione alle disponibilità di magazzino ed alle specifiche caratteristiche tecniche dell'intervento da eseguire.

## ART. 10 - Limitazioni ed esclusioni di responsabilità

- 10.1 Ai sensi e per gli effetti della Legge 675/96 il CLIENTE assume la totale responsabilità dei dati inseriti all'interno delle memorie di massa (Hard-disk, cd-rom, dat) rese in assistenza e della loro segretezza. DIAS pertanto non assume alcuna responsabilità nei confronti dei terzi relativamente all'integrità, alla segretezza, alla conservazione ed all'utilizzo di tali dati. Ne deriva dunque che deve essere cura del CLIENTE rimuovere dati riservati e personali nonché creare preventivamente copie di sicurezza di tali informazioni, dal momento che gli interventi in assistenza potrebbero comportarne la perdita permanente. L'onere dell'effettuazione, a richiesta dell'interessato, di tale operazione da parte del personale tecnico di DIAS è a carico del CLIENTE.
- 10.2 Le condizioni di garanzia applicabili a tutti i rapporti contrattuali disciplinate dalle presenti "Condizioni generali" devono ritenersi soltanto quelle disciplinate dalle clausole n. 6 e ss. delle medesime "Condizioni Generali", con esclusione, pertanto, della applicabilità degli artt. 1490 e ss. del Codice Civile.
- 10.3 L'esercizio del diritto di recesso del CLIENTE nei confronti di DIAS per eventuali difetti di non conformità previsti dall'art. 131 del "Codice del Consumo" deve intendersi limitato ai casi ed alle previsioni di diritto del CLIENTE alla garanzia che sono disciplinati alle clausole n. 6 e ss. delle presenti "Condizioni generali".
- 10.4 DIAS non assume responsabilità per i danni diretti o indiretti, che possano eventualmente derivare – per qualsivoglia causa, dall'uso e dall'installazione dei propri prodotti.

## ART. 11 - Materiale reso per accredito

- 11.1 Ogni eventuale reso di materiale nuovo con richiesta di accredito dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Ufficio Vendite e subordinato ad un esame tecnico; in ogni caso sarà soggetto ad un addebito del 20% per il costo di controllo e ricarico. Decorso 90 giorni dalla fornitura, non sarà accettato alcun reso per accredito.

## ART. 12 - Condizioni di pagamento

- 12.1 I prezzi sono quelli concordati tra DIAS e il CLIENTE e devono essere riportati sugli ordini, si intendono per merce franco magazzino di DIAS e non includono I.V.A., assicurazione, eventuali spese di trasporto nonché altre spese accessorie.
- 12.2 Le condizioni di pagamento sono quelle concordate tra DIAS e CLIENTE e devono essere riportate sugli ordini. In caso di ritardo nei pagamenti il CLIENTE dovrà corrispondere a DIAS, senza necessità di una preventiva messa in mora, interessi di mora calcolati al tasso annuo previsto dal D.L. 231/02 Art. 4, dalla data di scadenza fino a quella dell'effettivo incasso del relativo importo da parte di DIAS.

## ART. 13 - Riserva di proprietà

- 13.1 I prodotti rimangono di proprietà di DIAS fino al momento dell'integrale pagamento del prezzo complessivo risultante dalla relativa fattura.

## ART. 14 - Varie

- 14.1 Tutte le comunicazioni di cui alle presenti Condizioni Generali di Vendita, ivi compresi gli ordini, possono essere validamente fatte anche a mezzo fax e posta elettronica (e-mail).

## ART. 15 - Legge applicabile e Foro competente

- 15.1 La legge applicabile è la Legge italiana.
- 15.2 Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, validità ed esecuzione del presente accordo e/o degli ordini sarà esclusivamente competente il Foro di Milano (Italia).

**dias** s.r.l.

distribuzione apparecchiature sicurezza

Via Triboniano, 25 - 20156 MILANO - Tel. 02.38036.901 - Fax 02.38036.950 - Email: dias@dias.it

[www.dias.it](http://www.dias.it)